
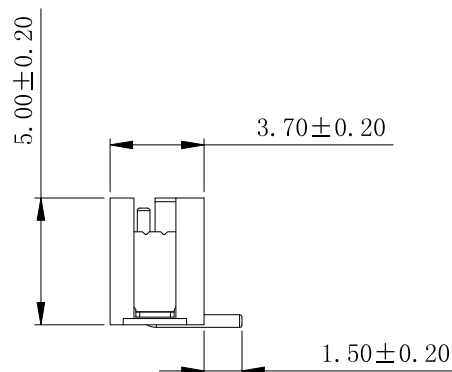

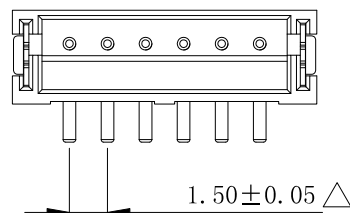



P.C.B Hole Layout

SPECIFICATIONS

Current rating	:1A AC, DC
Voltage rating	:100V AC, DC
Temperature range	: -25°C ~ +85°C
Contact resistance	:20mΩMax
Insulation resistance	:500MΩMin
Withstanding voltage	:500 V AC/minute
Finished	:Tin-plated
Housing Material	:Nylon-6T, UL94 V-0
Color	:BEIGE



Circuits	Dimensions	
	A	B
02	1.50	6.00
03	3.00	7.50
04	4.50	9.00
05	6.00	10.50
06	7.50	12.00
07	9.00	13.50
08	10.50	15.00
09	12.00	16.50
10	13.50	18.00
11	15.00	19.50
12	16.50	21.00
13	18.00	22.50



CHERNG WEEI

DESCRIPTION(内容):

1.50mm Pin Wafer SMT (RoHS)

PART NO:
(料 號) CCZ-W150-XX-SMT

DWG NO(圖號):

DRAWN(製圖):

鄧文廣

CHECKED(確認):

黃炳秋

APPROVAL(核准):

鄧文廣


GENERAL TOLERANCE:

(公差)

.0 ±0.20
.00 ±0.15

SCALE(比例):

1:XX



REV:

A/1

UNIT:

mm

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

REV

1

2

3

4

DESCRIPTION

△此符號表示重點管控尺寸

DATE

2008.10.23

FILE NO: CWJ-4E-09


A

B


C

D


E




(產品)

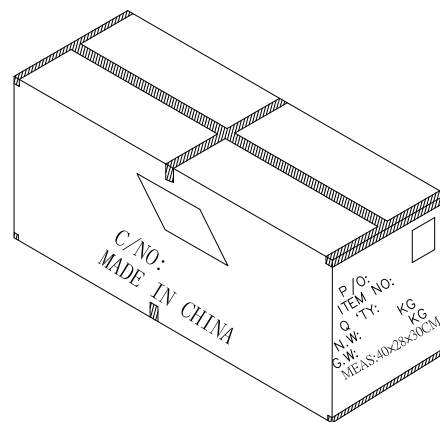

(144扎裝1箱)

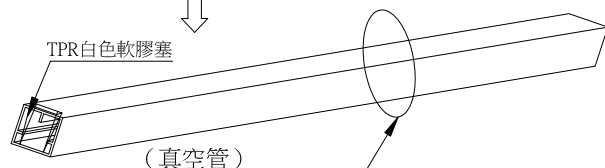

(真空管)

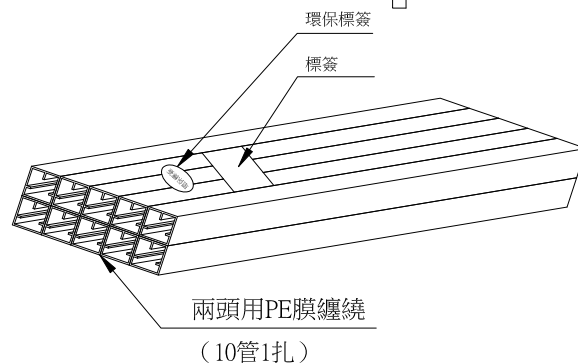

環保標籤

標籤

兩頭用PE膜纏繞

(10管1扎)

Part No:	承洧料號
Description:	品名規格
Quantity:	數量
Date:	日期

- 1.真空管規格：325x9.5x8.0mm (單重:5.7g)
- 2.外箱規格：40x28x30cm
- 3.未够一箱请酌量选箱进行包装



PIN數	包裝規格	每管數量	單重/g
2PIN	P059-1	50/PCS	0.14
3PIN	P059-1	40/PCS	0.17
4PIN	P059-1	33/PCS	0.20
5PIN	P059-1	29/PCS	0.23
6PIN	P059-1	25/PCS	0.26
7PIN	P059-1	22/PCS	0.31
8PIN	P059-1	20/PCS	0.34
9PIN	P059-1	18/PCS	0.37
10PIN	P059-1	17/PCS	0.40
11PIN	P059-1	15/PCS	0.43
12PIN	P059-1	14/PCS	0.47
13PIN	P059-1	13/PCS	0.50



DESCRIPTION(內容):

1.50mm Pin Wafer SMT (RoHS)

PART NO:
(料號)

CCZ-W150-XX-SMT

DWG NO(圖號):

DRAWN(製圖):

李建安

CHECKED(確認):

黃炳秋

APPROVAL(核准):

鄧文廣


GENERAL TOLERANCE:

(公差)

.X	.XXXX
.XX	.X °
.XXX	.XX °

SCALE(比例):

1:XX



REV:

A/5

UNIT:

SIZE:

A4

SHEET:

2/2

REV

2

3

4

5

DESCRIPTION

更改管子长度

修正产品单重

更改管子规格

更改纸箱规格

DATE

2009.07.03

2009.07.27

2011.01.04

2016.10.07

A

B

C

D

E

FILE NO: CWJ-4E-09